

**LED-UNIVERSAL PRÜF-/ARBEITSLEUCHE VDA 16
900**



6.500K-4.000K-6.500K



4.000K-6.500K-4.000K



**Normlicht Gemäß
VDA 16 Standard**




stufenlos dimmbar



Made in Germany

Maße	868x210x80mm
Montageart	Anbauvariante
Lichtlenksystem	Mikroprismenscheibe
Material	farblos eloxiertes Aluminiumgehäuse
Systemleistung	ca. 110 Watt
Leuchtenlichtstrom	ca. 9.879 lm
Farbwiedergabe	Ra > 90
Farbtemperatur	6.500 K - 4.000 K - 6.500 K 4.000 K - 6.500 K - 4.000 K
mttl. Beleuchtungsstärke	3.448 lx.*
UGR	< 22
Lebensdauer	L80/B10 bei 50.000 h

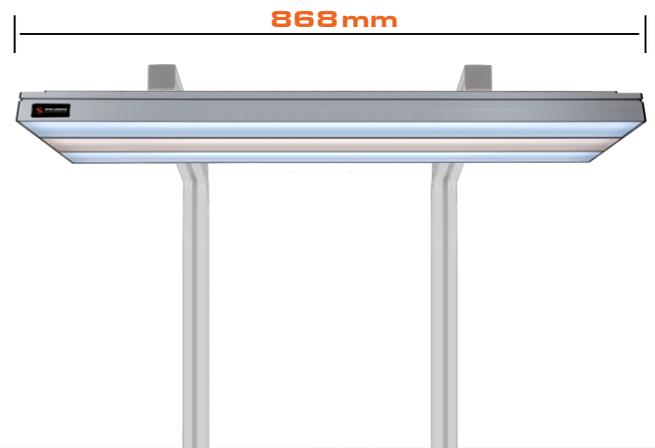


Erhältlich in folgenden Varianten:

1200



900



600



Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Befestigungssatz Standard
- 4 m Anschlusskabel inkl. Schuko-Stecker und GST 18i3-Buchse

Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.
APL-Universal-I A 900 VDA16 basic DIM 65-40-65	5289192001
APL-Universal-I A 900 VDA16 basic DIM 40-65-40	5279192001