


APL-UNIVERSAL-I A BASIC K

LED Arbeitsplatz-, Maschinen- und Anlagenleuchte | 600 - 1.500 mm



Abbildung:
APL-Universal-I A 900 basic



LED mit Mikroprismenscheibe



IP40 Schutzart



Made in Germany

Maße
Montageart
Systemleistung
Leuchtenlichtstrom
Farbwiedergabe
Farbtemperatur
UGR
mttl. Beleuchtungsstärke
Lebensdauer

UNIVERSAL 600 basic K

582x70x80 mm (LxBxH)
Anbauvariante
ca. 19,9 W
ca. 1.911 lm
Ra > 80
5.000 K
< 22
859 lx.*
L80/B10 bei 50.000h

UNIVERSAL 900 basic K

868x70x80 mm (LxBxH)
Anbauvariante
ca. 28,9 W
ca. 2.867 lm
Ra > 80
5.000 K
< 22
1.290 lx.*
L80/B10 bei 50.000h


UNIVERSAL 1200 basic K

1.154x70x80 mm (LxBxH)
Anbauvariante
ca. 37,8 W
ca. 3.822 lm
Ra > 80
5.000 K
< 22
1.226 lx.*²
L80/B10 bei 50.000h

UNIVERSAL 1500 basic K

1.440x70x80 mm (LxBxH)
Anbauvariante
ca. 46,8 W
ca. 4.778 lm
Ra > 80
5.000 K
< 22
1.533 lx.*²
L80/B10 bei 50.000h

Längen

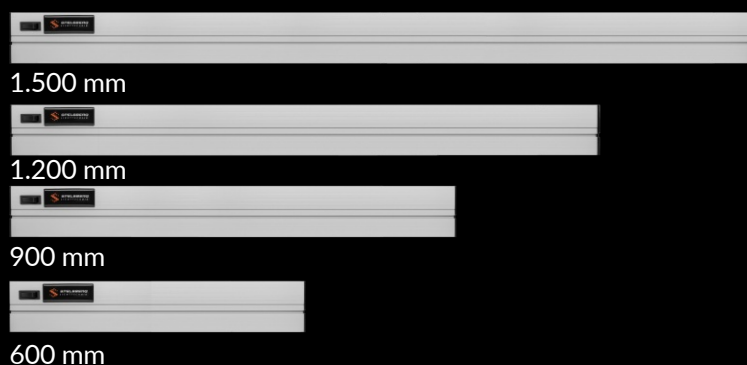

600 mm

Im Lieferumfang enthalten:

1 Befestigungssatz Standard
4 m Anschlusskabel inkl. Schukostecker und
GST 18i3-Buchse

Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.
APL-Universal-I A 600 basic K	5255132000
APL-Universal-I A 900 basic K	5255132001
APL-Universal-I A 1200 basic K	5255132002
APL-Universal-I A 1500 basic K	5255132005